



SEM919

■ Resistencia ■ Potencia ■ Rentabilidad

TECNOLOGÍA DE CLASE MUNDIAL



A Caterpillar Brand

DiPERK®


SEM919

MOTONIVELADORA



ESPECIFICACIONES GENERALES

MODELO	UNIDAD	SEM919
Peso de operación con ripper	Kg	16350
Dimensiones (L*A*alto)	mm	8703*2630*3360
Dimensiones Hoja(L*A*alto)	mm	3974*25*607 disponible 14 pies
Máx. Altura de levante	mm	475
Máx. Profundidad de corte	mm	715
Máx. Potencia de tiro	kN	≥78
Articulación del Chasis	°	20
Mín. Radio de giro	m	7.8
Motor	-	SDEC SC8D190.1G2
Potencia	kW	140
Transmisión	-	Hangchi 6WG180
Velocidad (F/R)	Km	40/25
Tandem trasero	-	Meritor 18MRH-X240
Freno de servicio	-	De campana, control con aire y aceite
Oscilación (adelante arriba up/trasera up)	°	15/25
Máx. Oscilación eje delantero	°	±16
Ángulo de giro (derecha / izquierda)	°	47.5
Sistema Hidráulico		Compensación de carga

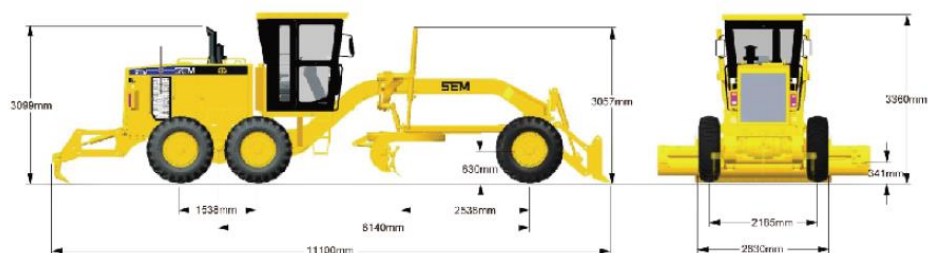

SEM919